


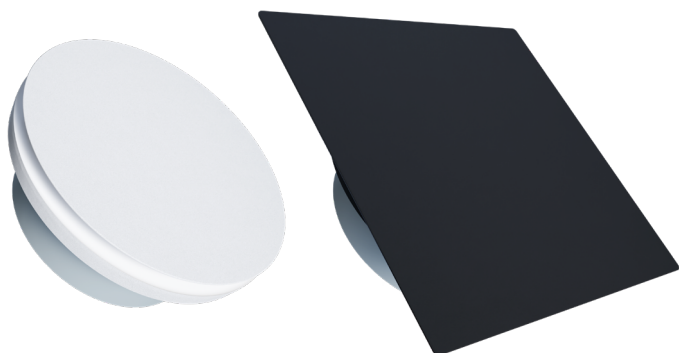

Opis:

Anemostaty nawiewno-wywiewne PEFLEX Premium przeznaczone są do systemów wentylacji mechanicznej. Umożliwiają regulowany nawiew i wywiew powietrza oraz zapewniają równomierne rozprowadzenie strumienia powietrza w pomieszczeniu. Dostępność różnych kształtów i kolorów pozwala na dopasowanie anemostatów do wymagań funkcjonalnych i estetycznych. Przeznaczone do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

Cechy techniczne:

- Przeznaczenie: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
- Funkcja: regulowany nawiew i wywiew powietrza
- Materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
- Regulacja: regulowany talerzyk – płynna regulacja przepływu
- Poziom hałas: niski
- Montaż: na wcisk do ramki montażowej z uszczelką
- Demontaż: szybki, ułatwiający czyszczenie
- Kształt: okrągły / kwadratowy
- Kolor: biały / czarny
- Wyposażenie: tulejka dystansowa

Zastosowanie:

Produkt przystosowany jest do montażu sufitowego w skrzynkach rozprężnych z króćcem Ø125 mm lub bezpośrednio w przewodach wentylacyjnych o średnicy wewnętrznej Ø125 mm. Anemostaty mogą być stosowane zarówno w instalacjach nawiewnych, jak i wywiewnych, zapewniając efektywną wymianę powietrza oraz jego równomierne rozprowadzenie w pomieszczeniach.


Przeznaczone do użytku wewnętrznego.

Warianty:


- Kształt: okrągły / kwadratowy
- Kolor: biały / czarny

Dane techniczne:


Nawiewna charakterystyka aerodynamiczna anemostatów PEFLEX PREMIUM Ø125 mm

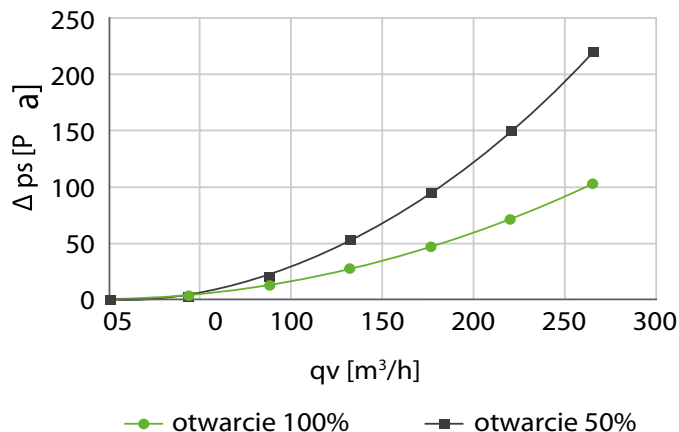

Wywiewna charakterystyka aerodynamiczna anemostatów PEFLEX PREMIUM Ø125 mm

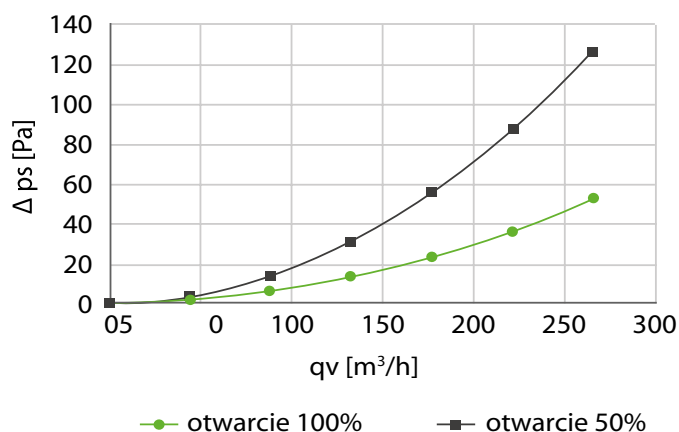

Anemostat z talerzykiem okrągłym

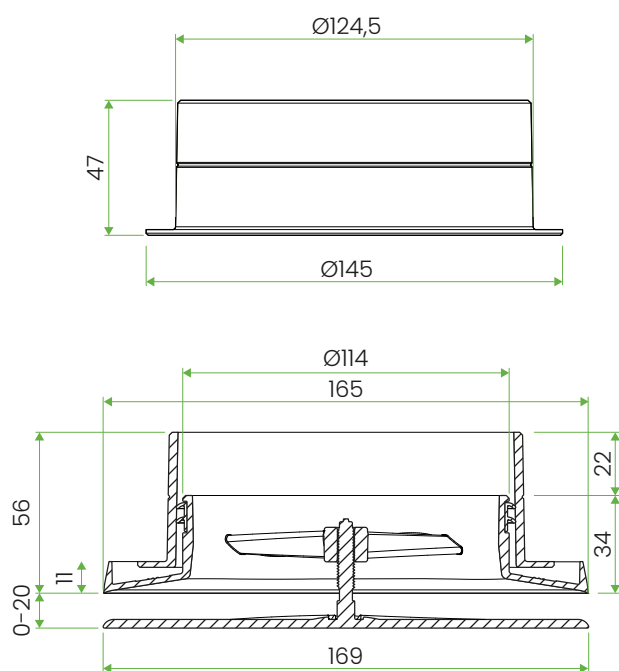

Anemostat z talerzykiem kwadratowym

