

Opis:

Czerpnia/wyrzutnia wypukła PEFLEX INOX to element zewnętrzny instalacji wentylacyjnej, wykonany ze stali nierdzewnej. Wypukła konstrukcja chroni otwór wlotowy przed wiatrem i deszczem, a zintegrowany okapnik skutecznie odprowadza wodę poza lico elewacji. Wewnątrz znajduje się kierownica kierująca powietrze na boki, co zwiększa efektywność wymiany powietrza i zapobiega zawiewaniu deszczu. Kratka z laserowo wycinanymi otworami stanowi zabezpieczenie przed owadami i drobnymi zanieczyszczeniami.

Cechy techniczne:

- Dostępne warianty: 160, 200, 250, 315 mm
- Materiał: stal nierdzewna INOX, grubość 0,5–0,8 mm
- Wykończenie frontu: stal szorstkowana INOX
- Element zabezpieczający: panel z otworami 40×15 mm
 - stal nierdzewna, wycinana laserowo
- Króciec: nypłowy z dwuwargową uszczelką gumową
- Montaż: 4 otwory montażowe
- Elementy funkcjonalne:
 - daszek, kierownica powietrza, okapnik.


Zastosowanie:

Czerpnia powietrza świeżego lub wyrzutnia powietrza zużytego w systemach wentylacji mechanicznej z rekuperacją.

Warianty:

- Średnica 160 mm, 200 mm, 250 mm i 315 mm.

Wymiary:

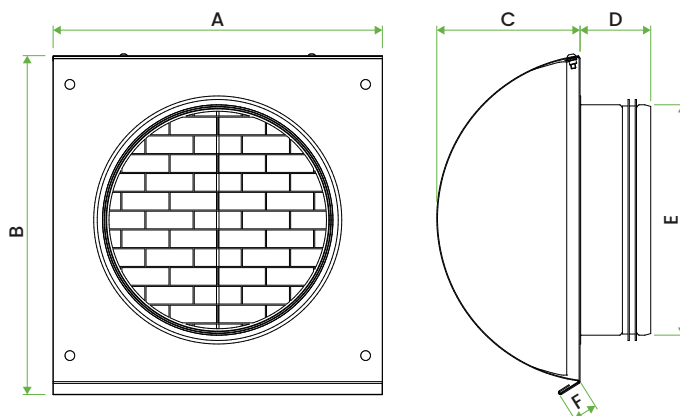

Wymiary [mm]	A	B	C	D	E	F
Czerpnia / Wyrzutnia 160	280	286	125	60	Ø156	21
Czerpnia / Wyrzutnia 200	280	286	125	60	Ø196	21
Czerpnia / Wyrzutnia 250	350	360	170	60	Ø246	21
Czerpnia / Wyrzutnia 315	443	440	210	60	Ø311	21