


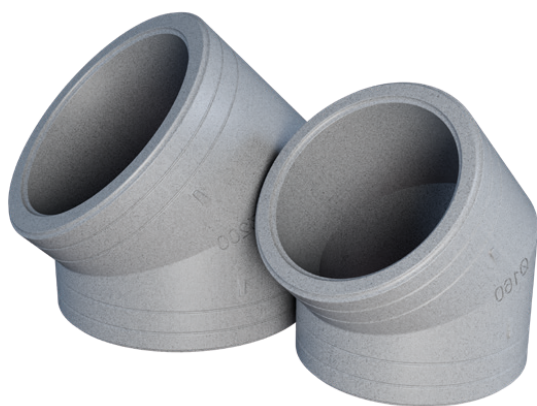


Opis:

Kolana EPS umożliwiają wykonanie łuków o promieniu 90° (przy zastosowaniu dwóch sztuk) w systemie wentylacyjnym PEFLEX EPS 2.0. Kompaktowa budowa i zastosowanie elastycznych muf EPP umożliwiają tworzenie bardzo krótkich łuków przy zachowaniu minimalnych oporów przepływu. Dostępne w średnicach wewnętrznych Ø160 mm i Ø200 mm, umożliwiają dopasowanie do różnych konfiguracji systemu. Kolana wykonane są w całości z jednego formowanego wtryskowo elementu ze spienionego polistyrenu (EPS), czyli wysokiej gęstości styropianu technicznego, bez użycia kleju.




Kolana, podobnie jak inne elementy systemu PEFLEX EPS 2.0, łączy się za pomocą elastycznych muf EPP, które zapewniają szczelne połączenie na wcisk – bez konieczności stosowania klejów, silikonu czy innych środków uszczelniających.

Wymiary:

Ø160

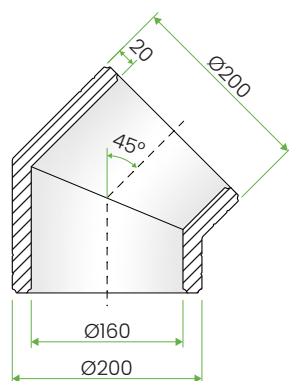

Ø200

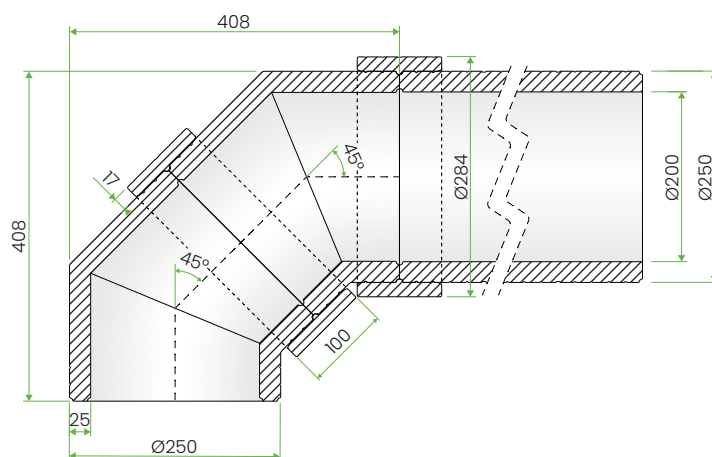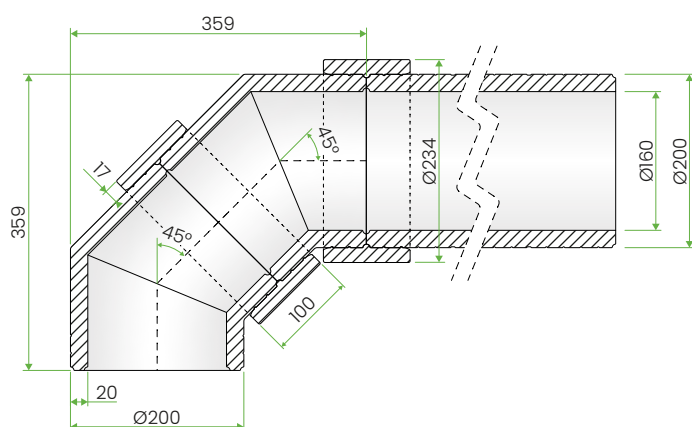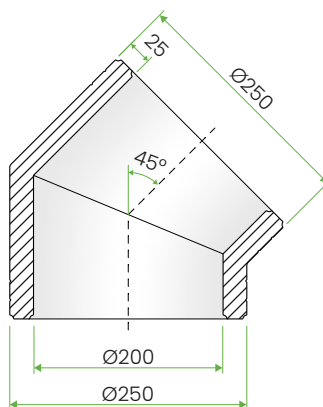

Produkt	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Długość	Grubość ścianki	Materiał	Gęstość materiału
Kolano EPS PEFLEX 160	160 mm	200 mm	359 mm	20 mm	EPS	40 kg/m ³
Kolano EPS PEFLEX 200	200 mm	250 mm	408 mm	25 mm	EPS	40 kg/m ³