


Rozdzielacze trójrzędowe PEFLEX Standard

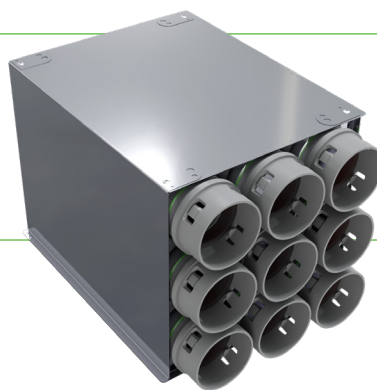

Opis:

Rozdzielacze trójrzędowe PEFLEX Standard to profesjonalne, gotowe do montażu skrzynki rozdzielcze dla systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją. Wykonane ze stali nierdzewnej INOX, wyróżniają się trwałością i wysoką szczelnością dzięki zgrzewanej konstrukcji. Mufy rozmieszczone w trzech rzędach umożliwiają wygodne rozgałęzienie kanałów wentylacyjnych do różnych pomieszczeń.

Zastosowanie:

Przeznaczone do instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, pozwalają na szybkie i trwałe połączenie przewodów wentylacyjnych, zapewniając wydajną dystrybucję powietrza.

Warianty:

- Rozdzielacz trójrzędowy przelotowy z jednym króćcem nypłowym Ø198 mm z uszczelką
- Liczba przyłączy: 9xØ75 mm, rozmieszczonych w trzech rzędach

Cechy techniczne:

- Obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX
- Mufy Ø75 mm z wbudowaną uszczelką oraz systemem montażu PEFLEX KLIK – szybkie, szczelne i trwałe połączenie przewodów bez potrzeby stosowania dodatkowych uszczelnień
- Uniwersalne uchwyty montażowe do instalacji pod sufitem, w podłodze lub na poddaszu
- Zgrzewana, szczelna konstrukcja gwarantująca trwałość

Liczba przyłączy	Maksymalny przepływ powietrza
9 x Ø75 mm	do 270 m³/h

Zalety:

- Gotowe rozwiązanie skracające czas montażu
- Trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne
- Uniwersalność zastosowania
- Wysoka szczelność i bezpieczeństwo połączeń

- **NCQM** – rozdzielacz trójrzędowy przelotowy

9x75/198 mm

