


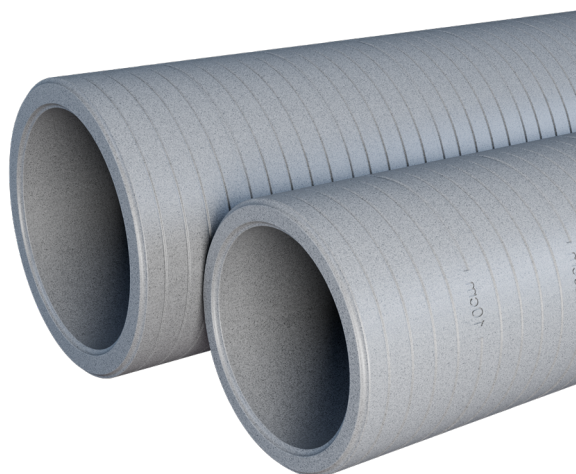


Opis:

Sztywne kanały wentylacyjne PEFLEX EPS 2.0 wykonane są ze spienionego polistyrenu (EPS), czyli wysokiej gęstości styropianu technicznego. Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w systemach wentylacji mechanicznej z rekuperacją, a w szczególności do podłączenia rekuperatora z czerpnią, wyrzutnią oraz rozdzielaczami. Ścianki o grubości 20 mm (Ø160) i 25 mm (Ø200) zapewniają wysoką izolację termiczną. Dzięki monolitycznej konstrukcji formowanej wtryskowo, rury nie są klejone, co eliminuje ryzyko nieszczelności i zwiększa trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Rury, podobnie jak inne elementy systemu PEFLEX EPS 2.0, łączy się za pomocą elastycznych muf EPP, które zapewniają szczelne połączenie na wcisk – bez potrzeby stosowania klejów, silikonu czy innych środków uszczelniających. Średnice wewnętrzne przewodów są kompatybilne ze standardowymi kanałami metalowymi (sztywnymi i elastycznymi), a do ich łączenia stosuje się złączki nypłowe.

Wymiary:

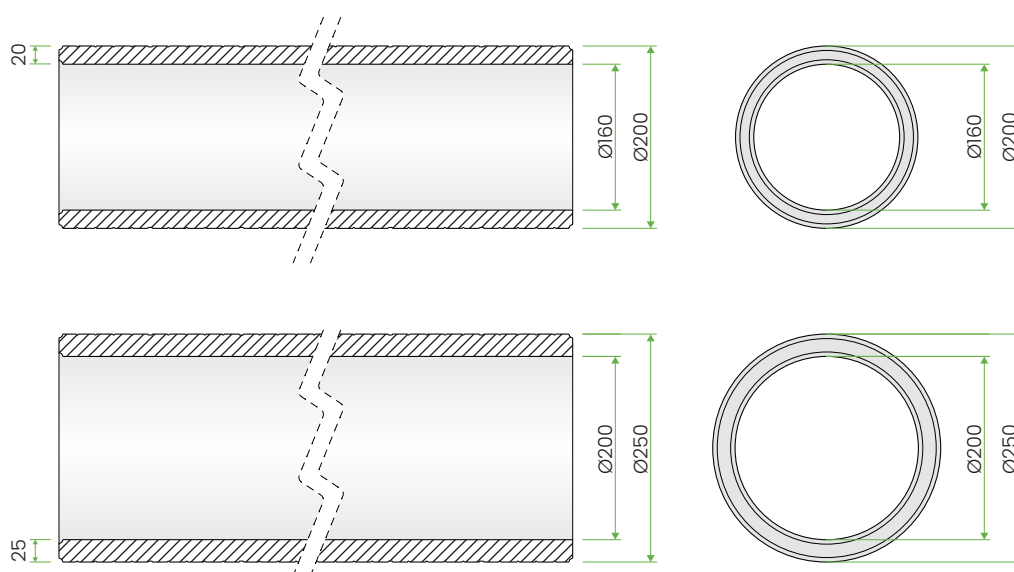

Produkt	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Długość	Grubość ścianki	Materiał	Gęstość materiału
Rura EPS PEFLEX 160	160 mm	200 mm	1000 mm	20 mm	EPS	40 kg/m ³
Rura EPS PEFLEX 200	200 mm	250 mm	1000 mm	25 mm	EPS	40 kg/m ³