


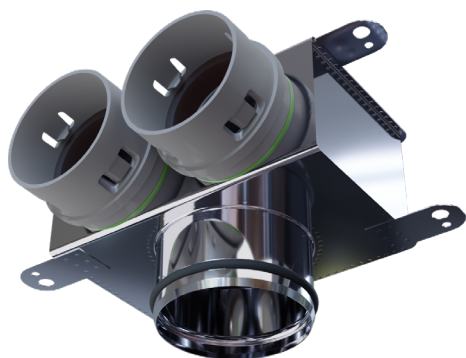

Opis:



Skrzynki rozprężne ze stali nierdzewnej wyposażone są w wykonane z tworzywa sztucznego mufy przyłączeniowe do rur w systemie KLIK z wbudowaną uszczelką, co znacząco przyspiesza montaż instalacji oraz gwarantuje jej szczelność.

Skrzynki rozprężne PEFLEX INOX Ø75 przeznaczone są do montażu okrągłych przewodów wentylacyjnych PEFLEX o średnicy zewnętrznej 75 mm. Każda skrzynka wyposażona jest w uchwyty montażowe o średnicach otworów montażowych Ø6,3 oraz Ø8,4 mm.


Kątowe skrzynki rozprężne PEFLEX INOX występują w dwóch wariantach, z króćcami:

- Mufowymi – do bezpośredniego podłączenia anemostatu 100 mm, 125 mm lub 160 mm.
- Nypłowymi – do montażu rury przedłużającej o średnicy wewnętrznej 100 mm, 125 mm lub 160 mm.

Wymiary:

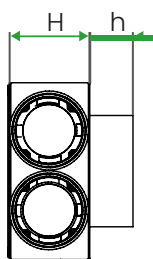

Uchwyt montażowy



Skrzynki z króćcem nypłowym (do przedłużenia)

	Kod produktu	Ilość króćców	øD (średnica otworu) [mm]	A (długość) [mm]	B (szerokość) [mm]	H (wysokość) [mm]	h (wysokość króćca)[mm]
do anemostatów ø100	1x75/98	1	98	140	130	83	53
	2x75/98	2		200			
	3x75/98	3		290			
do anemostatów ø125	1x75/123	1	123	170	150		
	2x75/123	2		200			
	3x75/123	3		290			
	4x75/123	4		380			
do anemostatów ø160	1x75/158	1	158	200	190		
	2x75/158	2		200			
	3x75/158	3		290			
	4x75/158	4		380			

Skrzynki z króćcem mufowym (do bezpośredniego podłączenia do anemostatu)

	Kod produktu	Ilość króćców	ØD (średnica otworu) [mm]	A (długość) [mm]	B (szerokość) [mm]	H (wysokość) [mm]	h (wysokość króćca)[mm]
do anemostatów ø100	1x75/100	1	100	140	130	83	53
	2x75/100	2		200			
	3x75/100	3		290			
do anemostatów ø125	1x75/125	1	125	170	150		
	2x75/125	2		200			
	3x75/125	3		290			
	4x75/125	4		380			
do anemostatów ø160	1x75/160	1	160	200	190		
	2x75/160	2		200			
	3x75/160	3		290			
	4x75/160	4		380			