


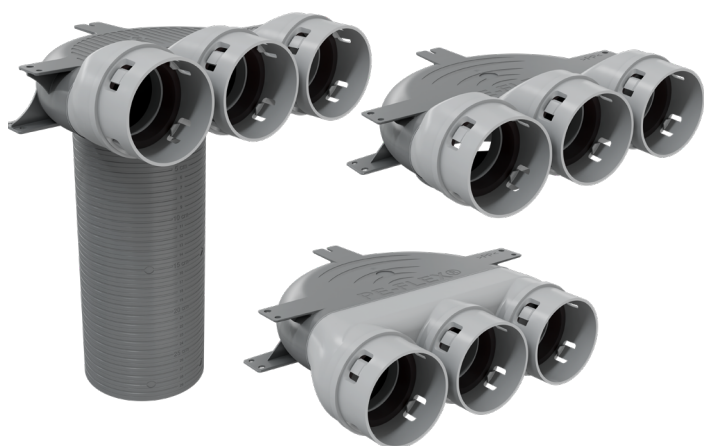

Opis:

Skrzynki rozprężne PEFLEX PP 3x75 służą do połączenia trzech przewodów $\varnothing 75$ mm z króćcem $\varnothing 125$ mm prowadzącym do anemostatu w instalacjach wentylacji mechanicznej. Ich zadaniem jest obniżenie prędkości powietrza, co jednocześnie wyrównuje i stabilizuje jego przepływ, redukuje hałas i zapewnia cichą, równomierną pracę systemu.

Dostępne są warianty do montażu podłogowego w posadzce lub sufitowego pod stropem, w wersji mufowej krótkiej, mufowej długiej 30 cm lub nypłowej do przedłużenia. Skrzynka w wersji mufowej długiej, wyposażona jest w króciec o długości 30 cm przystosowany pod anemostat o średnicy 125 mm. Wykonana w innowacyjnej technologii, zapewnia stałą średnicę wewnętrzną (125 mm) i zewnętrzną (129 mm) na całej długości króćca.


Mufy $\varnothing 75$ mm w technologii KLIK z wbudowaną uszczelką gwarantują szybkie i szczelne podłączenie przewodów, a zgrzewany korpus o wysokości zaledwie 60 mm zapewnia wysoką wytrzymałość oraz wygodny montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Niewykorzystane wejścia można zabezpieczyć zaślepkami $\varnothing 75$.

Cechy techniczne:


- **Materiał:** polipropylen (PP)
- **Liczba i średnica muf przyłączeniowych:** 3 x 75 mm
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 90 m³/h
- **System połączeń:** mufy KLIK z wbudowaną uszczelką
- **Średnica króćca pod anemostat:**
 - mufowy: 125 mm (wewn.) / 129 mm (zewn.)
 - nypłowy (do przedłużenia): 125 mm (zewn.)
- **Długość króćca pod anemostat:**
 - mufowy długi: 300 mm
 - mufowy krótki: 40 mm
 - nypłowy: 40 mm
- **Montaż:** podłogowy lub sufitowy (w zależności od wariantu)

Wymiary:


Wariant mufowy długi
do bezpośredniego montażu anemostatu $\varnothing 125$




wersja podłogowa

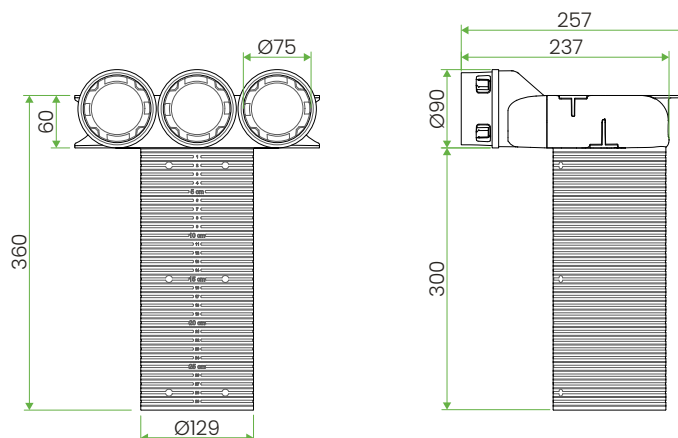



wersja sufitowa

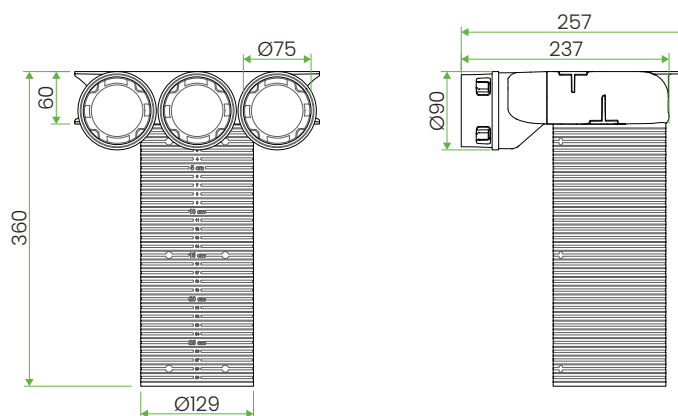



Wariant mufowy krótki do bezpośredniego montażu anemostatu Ø125




wersja podłogowa





wersja sufitowa



Wariant nypłowy do przedłużenia



wersja podłogowa



wersja sufitowa

