


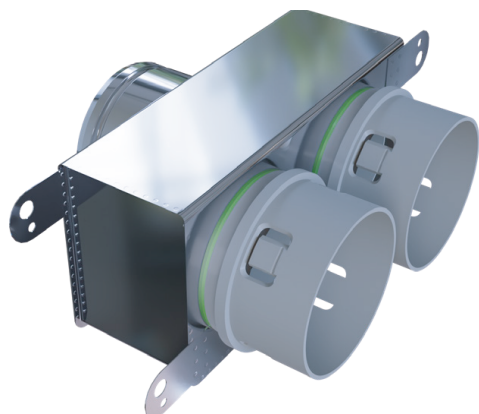

Opis:



Skrzynki rozprężne ze stali nierdzewnej wyposażone są w wykonane z tworzywa sztucznego mufy przyłączeniowe do rur w systemie KLIK z wbudowaną uszczelką, co znacząco przyspiesza montaż instalacji oraz gwarantuje jej szczelność.

Skrzynki rozprężne PEFLEX INOX Ø90 przeznaczone są do montażu okrągłych przewodów wentylacyjnych PEFLEX o średnicy zewnętrznej 90 mm. Każda skrzynka wyposażona jest w uchwyty montażowe o średnicach otworów montażowych Ø6,3 oraz Ø8,4 mm.


Przelotowe skrzynki rozprężne PEFLEX INOX występują w dwóch wariantach, z króćcami:

- Mufowymi – do bezpośredniego podłączenia anemostatu 100 mm, 125 mm lub 160 mm.
- Nypłowymi – do montażu rury przedłużającej o średnicy wewnętrznej 100 mm, 125 mm lub 160 mm.

Wymiary:

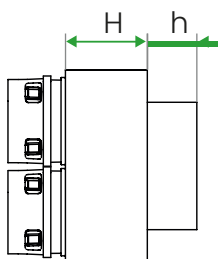

Uchwyt
montażowy



Skrzynki z króćcem nypłowym (do przedłużenia)

	Kod produktu	Ilość króćców	ØD (średnica otworu) [mm]	A (długość) [mm]	B (szerokość) [mm]	H (wysokość) [mm]	h (wysokość króćca)[mm]
do anemostatów ø100	1x90/98	1	98	140	120	100	53
	2x90/98	2		230			
do anemostatów ø125	1x90/123	1	123	170	145		
	2x90/123	2		230			
do anemostatów ø160	2x90/158	2	158	230	180		
	3x90/158	3		340			

Skrzynki z króćcem mufowym (do bezpośredniego podłączenia do anemostatu)

	Kod produktu	Ilość króćców	øD (średnica otworu) [mm]	A (długość) [mm]	B (szerokość) [mm]	H (wysokość) [mm]	h (wysokość króćca)[mm]
do anemostatów ø100	1x90/100	1	100	140	120	100	53
	2x90/100	2		230			
do anemostatów ø125	1x90/125	1	125	170	145		
	2x90/125	2		230			
do anemostatów ø160	2x90/160	2	160	230	180		
	3x90/160	3		340			