



Skrzynka rozprężna kątowa

PEFLEX INOX ze stali nierdzewnej

Dla przewodów wentylacyjnych $\varnothing 50$

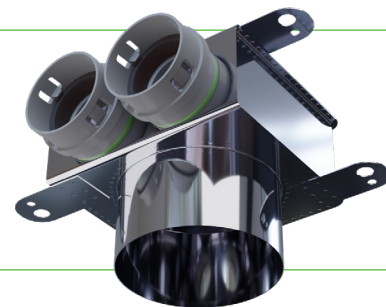

Wymiary

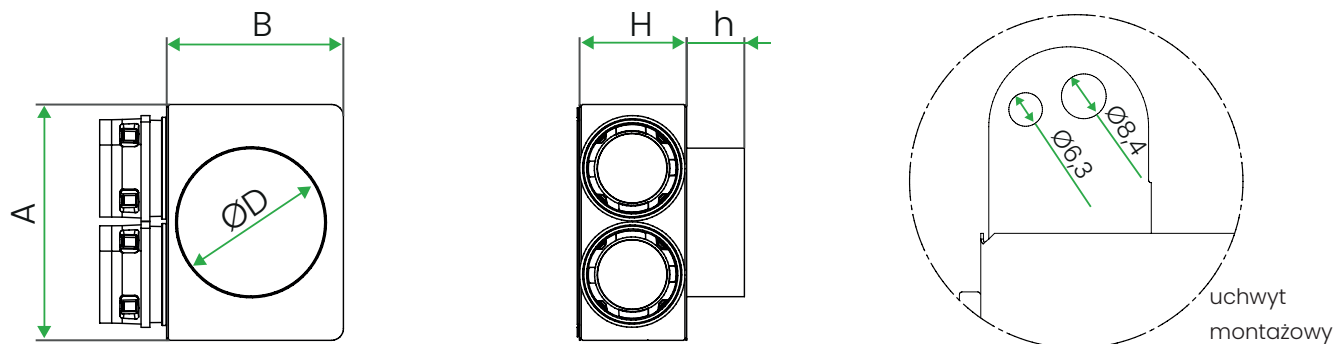

Skrzynki z króćcem nypłowym (do przedłużania)

	Kod produktu	Ilość króćców	ØD (średnica otworu) [mm]	A (długość) [mm]	B (szerokość) [mm]	H (wysokość) [mm]	h (wysokość króćca) [mm]
Do anemostatów Ø100	1x50/98	1	98	140	125		
	2x50/98	2		140			
	3x50/98	3		190			
	4x50/98	4		250			
Do anemostatów Ø125	1x50/123	1	123	150	150	59	53
	2x50/123	2		150			
	3x50/123	3		190			
	4x50/123	4		250			
	5x50/123	5		310			
	6x50/123	6		370			
Do anemostatów Ø160	3x50/158	3	158	190	190		
	4x50/158	4		250			
	5x50/158	5		310			
	6x50/158	6		370			

Skrzynki z króćcem mufowym (do bezpośredniego podłączenia do anemostatu)

	Kod produktu	Ilość króćców	ØD (średnica otworu) [mm]	A (długość) [mm]	B (szerokość) [mm]	H (wysokość) [mm]	h (wysokość króćca) [mm]
Do anemostatów Ø100	1x50/100	1	100	140	125		
	2x50/100	2		140			
	3x50/100	3		190			
	4x50/100	4		250			
Do anemostatów Ø125	1x50/125	1	125	150	150	59	53
	2x50/125	2		150			
	3x50/125	3		190			
	4x50/125	4		250			
	5x50/125	5		310			
	6x50/125	6		370			
Do anemostatów Ø160	3x50/160	3	160	190	190		
	4x50/160	4		250			
	5x50/160	5		310			
	6x50/160	6		370			

Opis

Skrzynki rozprężne ze stali nierdzewnej wyposażone są w wykonane z tworzywa sztucznego mufy przyłączeniowe do rur **w systemie KLIK z wbudowaną uszczelką**, co znacząco **przyspiesza montaż** instalacji oraz **gwarantuje jej szczelność**. Skrzynki rozprężne PEFLEX INOX Ø50 przeznaczone są do montażu **okrągłych przewodów wentylacyjnych PEFLEX** o średnicy zewnętrznej 50 mm. Każda skrzynka wyposażona jest w uchwyty montażowe o średnicach otworów montażowych Ø6,3 oraz Ø8,4 mm.

Kątowe skrzynki rozprężne PEFLEX INOX występują w dwóch wariantach, z króćcami:

- **mufowymi** – do bezpośredniego podłączenia anemostatu Ø100, Ø125 lub Ø160.
- **nyplowymi** – do montażu rury przedłużającej o średnicy wewnętrznej 100, 125 lub 160 mm.