







Opis:

Trójnik PEFLEX EPS 2.0 z przepustnicą to izolowany element systemu wentylacyjnego, który w innowacyjny sposób łączy funkcję rozdziału strumienia powietrza z jego precyzyjną regulacją. Sprawdza się w instalacjach wykorzystujących Gruntowe Wymienniki Ciepła (GWC) oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest podział powietrza na poszczególne sekcje budynku. Wyposażony w uniwersalne przyłącza $\varnothing 160$ i $\varnothing 200$ mm, zapewnia elastyczność montażu, a korpus z EPS gwarantuje doskonałą izolacyjność, odporność na wilgoć i trwałość.

Przepustnica wyposażona jest w kłapkę ze stali nierdzewnej z uszczelką po obwodzie, co gwarantuje szczelność i precyzyjną regulację przepływu. Do wyboru dostępne są dwie wersje: pod siłownik – kompatybilna z popularnymi napędami o momencie do 2 Nm, umożliwiającymi automatyczne sterowanie przepływem powietrza, oraz ręczna – z dodatkową rączką do sterowania.

Wymiary:

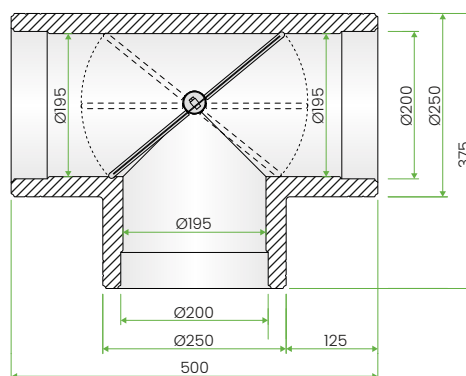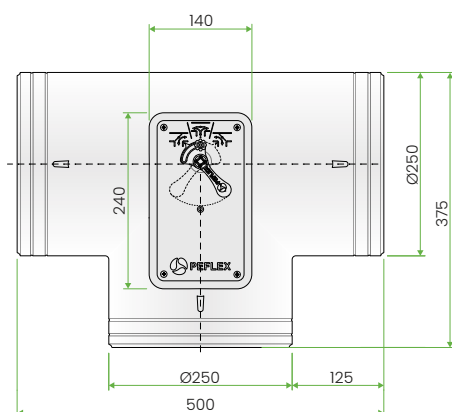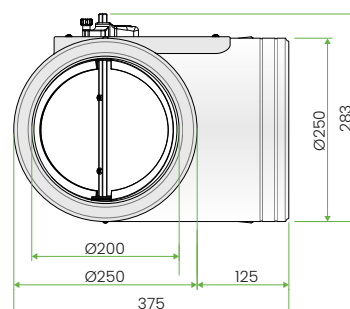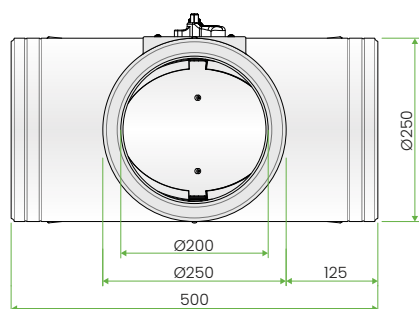

Opcje łączenia:

