




Opis:

Mufy EPP umożliwiają szybkie i trwałe łączenie rur, kolanek oraz trójników systemu PEFLEX EPS 2.0. Dzięki elastycznej konstrukcji, złączki dopasowują się do łączonych elementów, zapewniając szczelne połączenie bez potrzeby stosowania klejów, silikonu czy innych środków uszczelniających. Montaż odbywa się na wcisk, co pozwala na łatwy montaż i demontaż instalacji.

Warianty:

- 200 – do elementów o średnicach 160/200 mm,
- 250 – do elementów o średnicach 200/250 mm.

Wymiary:

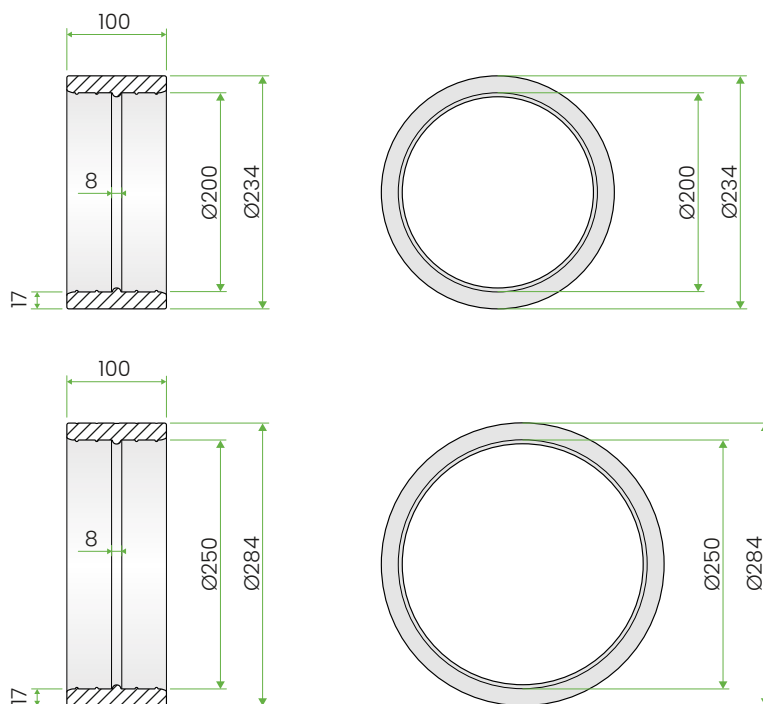

Produkt	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Długość	Grubość ścianki	Materiał	Gęstość materiału
Mufa EPP PEFLEX 160	200 mm	234 mm	100 mm	17 mm	EPP	40 kg/m ³
Mufa EPP PEFLEX 200	250 mm	284 mm	100 mm	17 mm	EPP	40 kg/m ³